



KONICA MINOLTA

bizhub 226

✍ Multifuncional A3 a preto & branco

✍ Até 22 páginas por minuto

✍ Funcionalidade



Impressão

- Preto & branco
- PCL/GDI
- Local/Rede



Digitalização

- Cor
- Preto & branco
- Scan-para-eMail
- Scan-para-SMB
- Scan-para-FTP
- Scan-para-USB
- TWAIN Rede



Cópia

- Preto & branco



Fax


- Super G3 Fax
- i-Fax
- PC-Fax



Tecnologia

Controlador de impressão - Emperon™	Compatível com vários ambientes de utilizadores e de TI pela tecnologia de impressão unificada da Konica Minolta	
Toner polimerizado - Simitri® HD	Entrega uma alta qualidade de impressão, mas garante menos gasto na impressão e reduzido impacto ambiental	✓
Plataforma de soluções - OpenAPI	Aplicações baseadas em servidor fornecem fluxos de trabalho eficientes para a frota inteira de MFP	
Caraterísticas especiais - i-Option	Oferece um âmbito alargado e uma funcionalidade avançada de MFP de acordo com as necessidades individuais	
Serviço remoto - CSRC	Mantém uma elevada produtividade com a monitorização online de equipamentos e consumíveis pelos serviços	✓
Personalização do painel - IWS	Melhor interação utilizador-equipamento e maior produtividade pela personalização total do painel do MFP	

Diagrama de opcionais

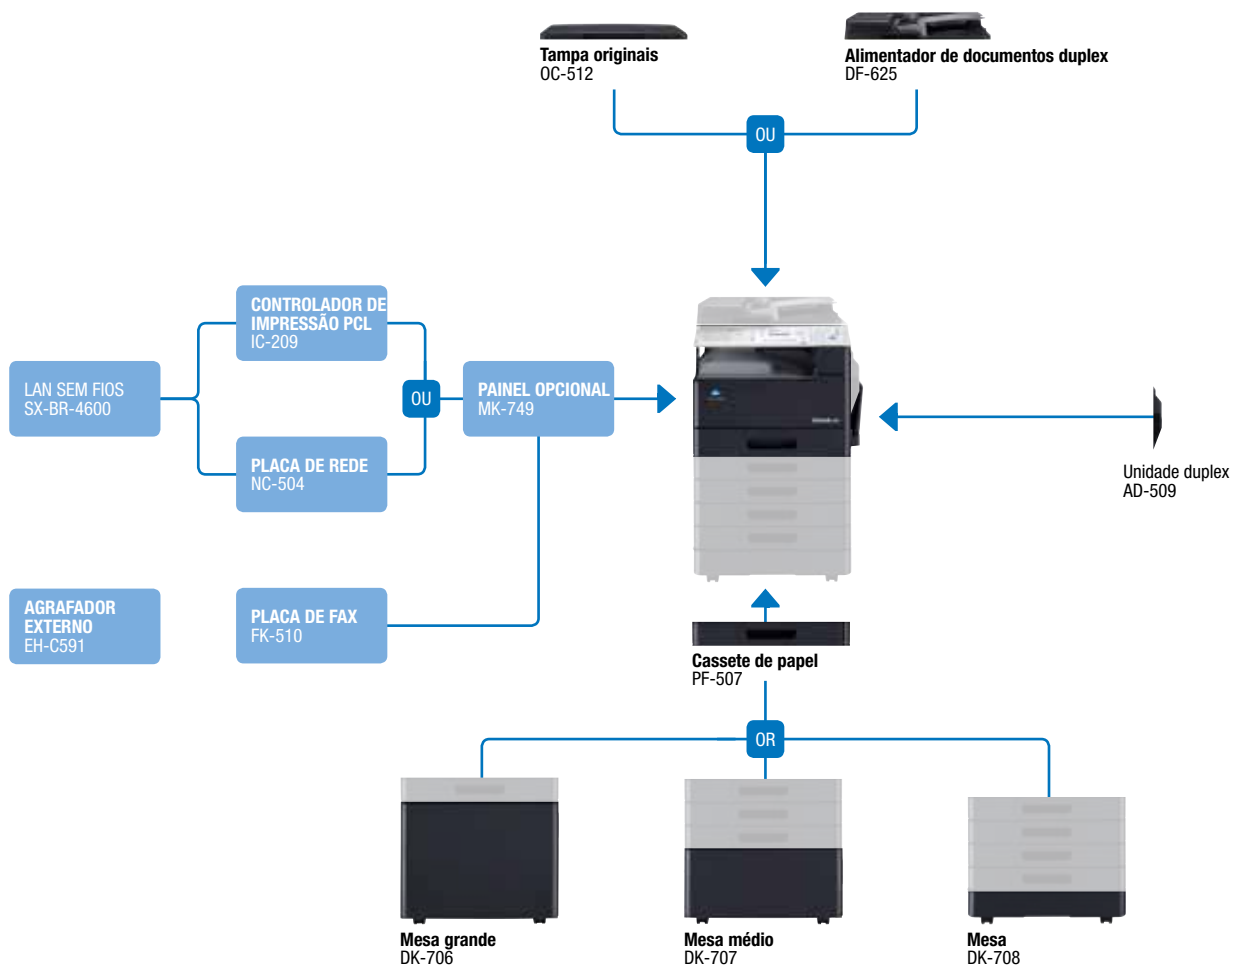

Funcionalidade de finalização



Duplex

Descrições

bizhub 226	Equipamento multifuncional A3 a p/b com 22 ppm; standard funcionalidade de cópia, impressão (GDI) e digitalização a cores (incl. Scan-para-USB); capacidade de papel de 350 folhas (incl. bypass); memória standard 128 MB; interface USB 2.0
DF-625 Alimentador	Alimentação automática de documentos de até 70 folhas
OC-512 Tampa original	Tampa (em vez do ADF)
PF-507 Cassete de papel	B5-A3; 250 folhas; 64-90 g/m ² ; até 4 cassetes podem ser colocadas
DK-706 Mesa (grande)	Para 0 ou 1 x PF-507
DK-707 Desk (medium)	For 2 x or 3 x PF-507

DK-708 Mesa (pequena)	Para 4 x PF-507
AD-509 Unidade duplex	Para impressões a cópias em frente e verso
FK-510 Kit fax	Fax super G3
IC-209 Controlador	Controlador de impressão PCL incl. placa de rede
NC-504 Placa de rede	Funcionalidade de rede (impressão e digitalização) caso o IC-209 não esteja instalado
MK-749 Pannel opcional	Necessário para a função de digitalização e fax
SX-BR-4600 LAN sem fios	Conetor LAN sem fios para rede
EH-C591 Agrafador externo	Agrafa até 50 folhas por conjunto

Especificações técnicas

ESPECIFICAÇÕES DE SISTEMA

Memória sistema	128 MB
Interface	10Base-T/100Base-TX Ethernet (opcional); USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g (opcional)
Protocolos de rede	TTCP/IP (IPv4; IPv6); HTTP; SNMP
Alimentador de documentos (opcional)	Tipo frente e verso; até 70 originais; A5-A3 simplex 35-128 g/m ² ; duplex 50-128 g/m ²
Formatos	A5-A3
Formatos personalizados	90-297 x 140-432 mm
Gramagem	64-157 g/m ²
Capacidade de papel	Standard: 350 folhas Máx.: 1,350 folhas
Cassete 1	250 folhas; A5-A3; Formatos personalizados (90-297 x 140-432 mm); 64-157 g/m ²
Bypass	100 folhas; A5-A3; Formatos personalizados (90-297 x 140-432 mm); 64-157 g/m ²
Cassete 2-5 (opcional)	250 folhas; B5-A3; Formatos personalizados (182-297 x 140-432 mm); 64-90 g/m ²
Frente/verso automático (opcional)	A5-A3; 64-90 g/m ²
Modos acabamento	Agrupar; separar; cruzado
Capacidade de saída	Máx.: 250 folhas
Volume cópia/impressão (mensal)	Rec.: 5,000 páginas Máx.: 15,000 páginas
Vida toner	Até 12,000 páginas
Consumo energético	220-240 V / 50/60 Hz; menos de 1.3 kWh
Dimensões sistema (W x D x H)	607 x 570 x 458 mm (sem opcionais)
Peso sistema	28.2 kg (sem opcionais/consumíveis)

ESPECIFICAÇÕES COPIADORA

Processo de cópia	Transferência de imagem por laser electrostático
Sistema de toner	Toner polimerizado Simitri® HD
Vel. cópia/impressão A4	Até 22 ppm Até 24 ppm (a partir da cassete opcional)
Vel. cópia/impressão A3	Até 8.0 ppm
Vel. frente e verso A4 (opcional)	Até 15.8 ppm
Saída 1ª cópia	Menos de 6.5 seg.
Tempo aquecimento	Aprox. 15 seg. ²
Resolução de cópia	600 x 600 dpi
Graduação	256 graduações
Multi-cópia	1-999
Formato original	A5-A3
Ampliação	25-400% em passos de 0.1%; auto-zoom
Funções de cópia	2em1; 4em1; cópia de livro; cópia ID; deslocar margem; eliminar; rotação imagem; registo programas

ESPECIFICAÇÕES IMPRESSORA

Resolução de impressão	GDI: 600 x 600 dpi PCL (opcional): 1,200 x 600 dpi
Idioma de descrição de página (PDL)	GDI PCL 6/5e (opcional)
Sistemas Operativos	Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Linux; Citrix
Fontes impressora	53 PCL Latim
Funções de impressão	N-up; marca de água; impressão segura; rotação imagem; função brochura (opcional)

¹ Se o volume máximo for realizado dentro de um período de um ano, deve ser efetuada uma intervenção de manutenção

² O tempo de aquecimento poderá variar dependendo do ambiente de operação e do uso



ESPECIFICAÇÕES SCANNER

Velocidade digitalização (mono/cor)	Até 46 opm (300 dpi através ADF opcional) Até 20 opm (150 dpi através ADF opcional)
Resolução digitalização	Máx.: 600 x 600 dpi
Modos digitalização	Scan-para-eMail (opcional) Scan-para-SMB (opcional) Scan-para-FTP (opcional) Scan-para-USB Digitalização TWAIN local Digitalização TWAIN rede (opcional)
Formatos de ficheiro	PDF; JPEG; TIFF
Destinos digitalização	32 destinos uma toque; 250 destinos de marcação rápida; suporte LDAP

ESPECIFICAÇÕES FAX

Norma fax	Super G3 (opcional)
Transmissão fax	Analógica i-Fax
Resolução fax	Standard; Fino; Super-fino Máx.: 408 x 392 dpi (Super-fino através do ADF opcional)
Compressão fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem fax	Até 33,6 Kbps
Destino fax	32 destinos uma toque; 250 destinos de marcação rápida
Funções de fax	PC-Fax; polling; reencaminhamento; livro telefone; remarcção

CARACTERÍSTICAS SISTEMA

Accounting	Até 50 contas
Software	PageScope Web Connection PageScope NetCare Device Manager

- Todas as especificações referem-se ao papel de formato A4 de 80 g/m².
- O suporte e a disponibilidade das especificações e funcionalidades listadas varia dependendo dos sistemas operativos, aplicações e protocolos de rede bem como as configurações de rede e de sistema.
- A expectativa de vida listada de cada consumível é baseada nas condições de operação específicas como por exemplo a cobertura da página para um certo formato (6% de cobertura de um A4). A vida real de um consumível poderá variar dependendo do uso e outras variáveis de impressão incluindo a cobertura da página, formato da página, tipo de suporte, impressão contínua e interrompida, temperatura do ambiente e umidade.
- Algumas das ilustrações de produto contém acessórios opcionais.
- As especificações e acessórios são baseadas na informação disponível na altura de impressão e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- A Konica Minolta não garante que as especificações mencionadas estejam sem erros.
- Todos os nomes de marca e produto poderão ser marcas comerciais registadas ou marcas comerciais dos seus respetivos proprietários e por isso reconhecidas.



Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass



Visite a nossa página de produto